


Используемые термины LOR 60 42U - C 033 - 0

LOR	LogiCool OnRak
60 80	Ширина корпуса в см
42U	Высота устройства в у.е. (U)
C	Система охлаждения охлажденной водой
028 033	Номинальная холодопроизводительность в кВт
0	230 V / 1 Ph / 50 Hz / 60 Hz

OnRak™ – стандартный размер дверцы

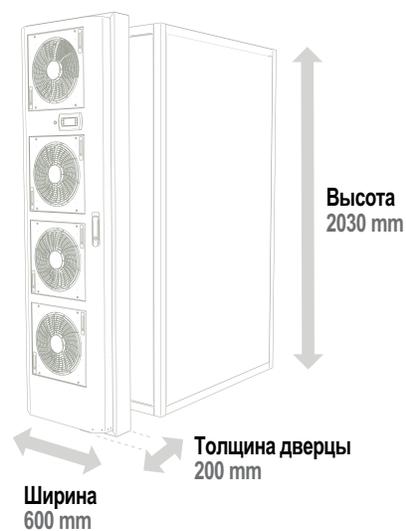

Технические характеристики OnRak™:

№ модели	Конфигурация	Холодопроизводительность (кВт) ¹	Энергопотребление (кВт)	КПЭ	Количество вентиляторов	Расход воздуха (м³/с)	Рабочий вес (кг)
LOR6042U-C033-0	n	33,2	0,306	109,0	4	1,8	75
LOR6042U-C028-0	n + 1	28,0	0,161	174,3	4	1,4	75

1) Номинальная холодопроизводительность, основанная на температуре воды 14–20 °С и температуре входящего воздуха 46 °С.